

# FlashTronic

Flash  
Tronic



Flash  
Tronic



## FlashTronic Sichere Verschlussprüfung mit Sensor


- Optische Verschlussanzeige, direkt an der Sattelkupplung
- Einfache Verschlusskontrolle – dank blinkender LED-Anzeige – selbst bei schlechten Sichtverhältnissen wie Schmutz oder Dunkelheit
- Lebensdauer von 3 Jahren
- Einfache Montage und Austausch der FlashTronic, ohne Verkabelungsaufwand
- Für Montage an JSK 42 geeignet
- Gerätezulassung nach 72/245/EWG (Fassung 2005/83/EG) sowie nach Gefahrgutrichtlinien
- Sattelkupplung mit FlashTronic zugelassen nach 94/20/EG

[www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

**JOST**

# FlashTronic

## Funktion der FlashTronic

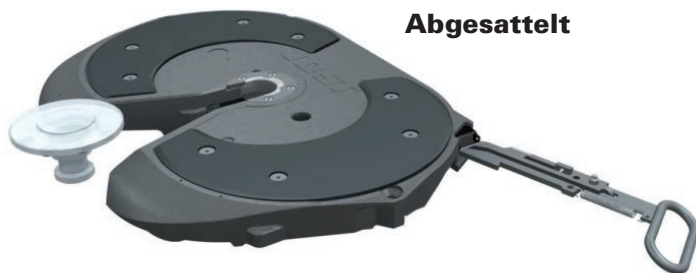

Abgesattelt


- Bei geöffneter Sattelkupplung, ist die LED-Leuchte ausgeschaltet.
- Die FlashTronic zeigt die Verschluss-Sicherung der Sattelkupplung unmittelbar nach dem Aufsatteln über eine gelbe LED-Leuchte an.



Aufgesattelt

- Dabei blinkt die eingebaute LED-Leuchte 1 mal pro Sekunde.
- Nach 10 Minuten wird die Blinkfrequenz reduziert und die LED-Leuchte blinkt 1 mal alle 5 Sekunden.

## Komponenten der FlashTronic

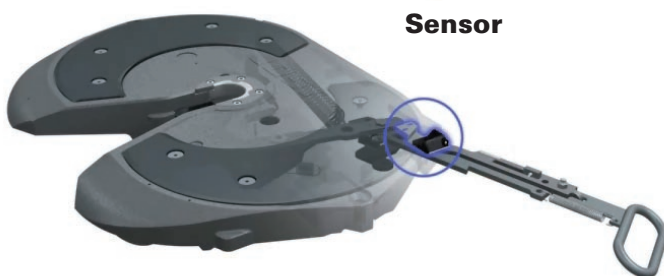

Sensor

- Sensorelement im Zuggriffbereich der Sattelkupplung
- Spezieller Zuggriff mit Betätigungsmagnet für den Sensor



Magnet

- Nachrüstbar an der JSK 42 (ab Oktober 2004 / Seriennummer 14B040xxxx)

## Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

### FlashTronic Nachrüstung

Artikel-Nr.	Benennung
SKE004350100	Nachrüstset

### FlashTronic Ersatzteile

Artikel-Nr.	Benennung
SKE004350000	Ersatzteilsatz Batterie und LED
SKE001360600	FlashTronic Zuggriff
SKE004410000	Ersatzteilsatz Befestigung

Weitere Informationen zu unserer Produktpalette erhalten Sie unter [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

**JOST**

**ROCKINGER**

**REGENSBURGER ZUGGABEL**